

PLATZ FÜR WERTE

WERTSCHUTZSCHRÄNKE

- EN-0 security level
- EN-1 security level
- EN-2 security level
- EN-3 security level
- EN-4 security level
- D-1 security level
- S-2 security level

EINBRUCH
SICHERE
TRESORE



FEUERSCHUTZ
TRESORE



STAHLBÜRO
SCHRÄNKE



EINWURF
TRESORE



MÖBEL
TRESORE



WAND
TRESORE



2023



ROTTNER
The Spirit of Safety

ROTTNER INTERNATIONAL

ROTTNER SECURITY UK LTD.

B70 0AZ West Bromwich

Zentrallager
Geschäftsstelle



ROTTNER TRESOR BV

NL-1447 KC Purmerend

Geschäftsstelle

HEDACO AG

LI-9487 Gamprin-Bendern

Zentrallager
Geschäftsstelle & Schauraum



ROTTNER SEC. ROMANIA S.R.L.

RO-500397 Brasov

Zentrallager
Geschäftsstelle
Schauraum
Schulungszentrum



ROTTNER SECURITY GMBH

D-59823 Arnsberg- Oeventrop

Zentrallager
Geschäftsstelle



ROTTNER SECURITY SLOVAKIA, LTD.

SK-82105 Bratislava

Zentrallager (Prag)
Geschäftsstelle
Schauraum



ROTTNER TRESOR GMBH

A-4880 St. Georgen i. Att.

Hauptsitz
Zentrallager
Schulungszentrum
Schauraum




ROTTNER ROBERTS SECURITY (PTY) LTD.

Kapstadt, Western Cape, 7441

Zentrallager
Geschäftsstelle & Schauraum

www.rottnertresor.at / www.rottnertresor.de

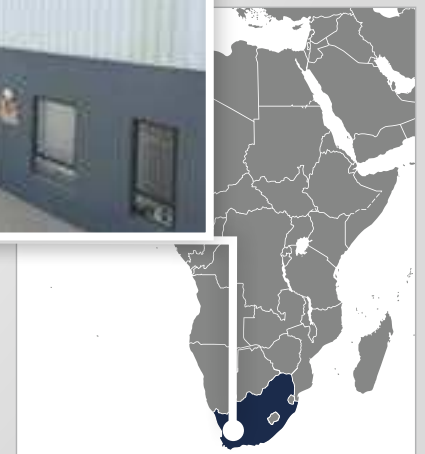

JETZT ONLINE FIT WERDEN!

Die Firma Rottner hat es sich zum Ziel gemacht, Unternehmen eine optimale Online-Präsenz zu schaffen. Denn wer Online gefunden wird, kann neue Kundenkreise erschließen und krisenunabhängige Umsätze erzielen. Wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihre Online-Präsenz aufzubauen.

KUNDENWEBSHOP BASIS PAKET

- + Über 700 Rottner Produkte im Shop
- + Produktdaten Synchronisierung
- + Lieferung via Dropshipping zum Endkunden
- + Individuelle Bestellübermittlung
- + Aufbau Shopsystem in WooCommerce
- + Anpassung an bestehenden Header & Footer

Varianten:

Kundenwebshop Kauf € 2.490,-

- + Fremdprodukte (Listung durch Kunden)
- + Admin User

Jährliche Kosten:

- + Webspaces bis 8 GB € 129,-
- + Update Pauschale € 149,-

Kundenwebshop monatliche Gebühr € 119,-

- + Shop User

monatlich

(Mindestlaufzeit 24 Monate,

Auto. Verlängerung bei nicht Kündigung um 1 Jahr,
€ 249,- Einrichtungsgebühr einmalig)

KUNDENWEBSHOP PREMIUM PAKET

- + Über 700 Rottner Produkte im Shop
- + Produktdaten Synchronisierung
- + Lieferung via Dropshipping zum Endkunden
- + Individuelle Bestellübermittlung
- + Aufbau Shopsystem in WooCommerce
- + Individuelles Seitendesign (Screendesign) inkl. 1 Korrekturschleife
- + Erstellung 5 individueller Seiten
- + Fremdprodukte (Listung durch Kunden)
- + Admin User

Varianten:

Kundenwebshop Kauf € 3.990,-

- Jährliche Kosten:
- + Webspaces bis 8 GB € 129,-
 - + Update Pauschale € 149,-

Kundenwebshop monatliche Gebühr € 199,-

- + Webspaces bis 8 GB

monatlich

(Mindestlaufzeit 24 Monate,

Auto. Verlängerung bei nicht Kündigung um 1 Jahr,
€ 249,- Einrichtungsgebühr einmalig)

KUNDENWEBSEITE

- + Webseite mit 10 individuellen Inhaltsseiten (Texte & Bilder stellt der Kunde zur Verfügung)
- + Individuelles Seitendesign (Screendesign)
- + Link zum Online Katalog
- + Admin User

Jährliche Kosten:

- + Webspaces bis 8 GB € 119,-
- + Update Pauschale € 149,-

€ 2.890,-

ONLINEKATALOG

- + digitale Ansicht aller Produkte
- + tolle Filtermöglichkeiten
- + automat. Daten-Aktualisierung
- + aktuelle Lagerdaten

KOSTENLOS

Nadine Viehauser, BA



HABEN SIE NOCH FRAGEN?

Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung:

Tel: +43 7667 6600 707

Tel: +49 2937 9674 707

Mail: nv@rottner-tresor.at

Umsetzung erfolgt durch unsere Partneragentur OnPoint Marketing 

Preise Stand 11/22 • Änderungen vorbehalten



HERZLICHE EINLADUNG ZUR **TRESORSCHULUNG**

In unserem neuen Schulungszentrum können Sie sich von unseren langjährigen MitarbeiterInnen **in Sicherheitsthemen fachlich schulen** lassen.

Oder wollen Sie eine Schulung von Rottner **mit einer internen Schulung verbinden**? Kein Problem, unser Schulungsraum steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Unsere Schulungen bestehen nicht aus trockener Theorie, sondern wir vermitteln Ihnen unsere Erfahrungen anhand **praxisnaher Beispiele**.

Durch eine Werksverkaufsschulung, Schnittmodell- & Sondermodellanalyse und einer Vorführung der Neuheiten am Tresormarkt können Sie alle Fragen Ihrer Kunden zum Thema Tresor beantworten!

SICHERHEITS-SCHULUNGEN IN DER **SCHÖNEN ATTERSEE-REGION!**

Wir haben das Glück, an einem der schönsten Orte beheimatet zu sein! Verbinden Sie das Angenehme mit dem Nützlichen - besuchen Sie eine kompetente Sicherheitsschulung und verbringen Sie eine unvergessliche Zeit mit uns am Attersee.

In 1,5 - 2 Schulungstagen lernen Sie nicht nur unsere Produkte und Unternehmen näher kennen, sondern können auch Ihre Erfahrungen mit Gleichgesinnten austauschen.

SIE HABEN INTERESSE AN EINER SCHULUNG BEI UNS?

Sprechen Sie Ihren Rottner-Außendienstmitarbeiter oder Rottner-Handelsvertreter an!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!



MARKUS STAUFER
Leitung Technischer Service
& Schulungsleiter

INHALTS- VERZEICHNIS



EINBRUCHSICHERE TRESORE

S. 02

Fifty EN 1	S. 03
Sensorlight	S. 03
Samoa	S. 04
Monaco	S. 05
Toscana	S. 06



EINWURF- TRESORE

S. 23

Geldeinwurf-System	S. 24
--------------------------	-------



MÖBEL- TRESORE

S. 25

Power Safe	S. 26
Holzeinsatz	S. 27



FEUERSCHUTZ- TRESORE

S. 08

Atlas Fire Premium	S. 09
Fire Hero Premium	S. 11
Fire Profi Premium	S. 12
Opal Fire Premium	S. 13
Diamant Fire	S. 14
Fire Master	S. 15
Galaxy Fire	S. 16
Diamant Super Fire	S. 17
Imperial Fire	S. 18
Projekt Fire Premium	S. 19
Fire Safe Premium	S. 20



WAND- TRESORE

S. 28

Stone Premium	S. 29
Delta	S. 30



STAHL- BÜROSCHRÄNKE

S. 21

Office Fire Premium	S. 22
---------------------------	-------



SONSTIGE INFORMATIONEN

S. I

Sonderausstattungen	S. II
Nebenkosten	S. II
Versicherungsstufen	S. III
Feuerschutz	S. IV

Sie finden Ihr passendes Produkt nicht? Schauen Sie in unserem Katalog „Bestellsortiment“ nach!

Aufgrund der derzeit unübersichtlichen Situation bei Rohstoffen sowie der Entwicklung der Frachtkosten verweisen wir auf unsere gesonderte Excel Preisliste und verzichten auf Preisangaben im Katalog.

In unserem Online Produktkatalog finden Sie immer die aktuellen UVPs: <https://katalog.rottnertresor.at/>



Datenblätter, Beschreibungen, EL-Funktionen, Lagerbestände usw. auf www.rottnertresor.at

ROTTNER
The Spirit of Safety



**EINBRUCH-
SICHERE
TRESORE**



FIFTY EN1 WERTSCHUTZSCHRANK SENSORLIGHT TRESORLICHT



EN-1 SAFE

PN-EN 1143-1:2012IMP



Versicherbar

Gewerblich bis € 20.000

Privat bis € 65.000




Fifty EN1 EL



Fifty EN1 DB



IN IHREM SCHRANK IST ES
ZU DUNKEL?



Sensorlight



STAHL

Fifty EN1

EN 1 Wertschutzschrank aus Stahl

Sicherheitsmerkmale:

- mehrwandiger Korpus, Wandstärke 24 mm
- Stärke Türblatt 10 mm, Türstärke 66 mm
- kräftige Bolzenverriegelung, 3-seitig mit 4 Bolzen, Ø 24 mm
- bedingter Feuerschutz - Feuerfalz in der Türöffnung

Verschluss:

DB

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlüsseln)
- Schloss mit Aufbohrschutz

EL

- Elektronikschloss EN 1300 Klasse A
- inkl. 9 Volt Batterie
- Notbestromungsmöglichkeit
- Schloss mit Aufbohrschutz

Info: Erfüllt die Kriterien des Deutschen Waffengesetzes § 36

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

Sensorlight

Tresorlicht mit Bewegungssensor

Ideal für die Beleuchtung des Tresorinhalts. Das Tresorlicht muss nicht am Strom angeschlossen werden.

- Batteriebetrieben mit 4 Stück AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hochwertiges Gehäuse enthält 16 Leuchtdioden (LEDs) mit Bewegungssensor
- Montage: Wahlweise Magnetstreifen oder Klebestreifen
- Farbe: Silbergrau

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	kg
			HxBxT			HxBxT			Liter	
lichtgrau		9006072...								
Fifty EN1 DB	T06374	...213042	250	360	310*	194	312	228	13,8	44
Fifty EN1 EL	T06375	...213059	250	360	310*	194	312	228	13,8	44
Sensorlight	T06125	...201063	26	159	32	-	-	-	-	0,1

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 12 MM



EN-0
security-level



EN-0 SAFE
CSN EN 1143-1
EN-0 SZU/CZ



Versicherbar
Gewerblich bis € 10.000
Privat bis € 20.000

Versicherbar
Gewerblich bis € 10.000
Privat bis € 40.000



Muschelgriff
DB Standard-schloss



Muschelgriff
EL Elektronik-schloss



Handhebelgriff
DB Standard-schloss



Handhebelgriff
EL Elektronik-schloss


STAHL




Samoa 26 EL




Samoa 160 DB



36 Ordner
Samoa 160



10 Ordner
Samoa 85



6 Ordner
Samoa 65



2 Ordner
Samoa 40

Zertifizierung: SZU/CZ
Einbruchsicherheit: EN-0 nach CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

- Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl
- Geprüfte Einbruchsicherheit SZU/CZ
- Begrenzter Feuerschutz, Feuerfalz
- Türblatt: 5 mm Stahl

- 3-seitige Bolzenverriegelung (Ø 25 mm) Vollstahl
- Schloss bohrgeschützt
- Stabile Verschwindsscharniere
- Türöffnungswinkel 90°

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A mit Schlossschuttpanzer aus Mangan-Hartstahl inkl. 2 Schlüssel

- EL Elektronikschloss EN 1300 Kl. B - Batteriebetrieb 9V Block (nicht im Lieferumfang)

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 14 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)

Metall-Massivbeschlag-Ausführung verchromt:
Muschelgriff Samoa 26 und 40
Handhebelgriff Samoa 65, 85 und 160

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

anthrazit	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg	Fachböden zusätzlich
		9006072...	HxBxT			HxBxT			Liter	HxB mm			
Samoa 26	T04847	...057608	270	370	280*	190	290	190	10	184x266	1	23	-
Samoa 26 EL	T04848	...057615	270	370	280*	190	290	190	10	184x266	1	23	-
Samoa 40	T04849	...057622	300	420	390*	220	340	300	22	214x320	1	35	-
Samoa 40 EL	T04850	...057639	300	420	390*	220	340	300	22	214x320	1	35	-
Samoa 65	T04857	...057707	660	490	410**	580	410	320	76	574x390	2	67	T06226
Samoa 65 EL	T04858	...057714	660	490	410**	580	410	320	76	574x390	2	67	T06226
Samoa 85	T04859	...057721	860	490	410**	780	410	320	102	774x390	2	83	S00340
Samoa 85 EL	T04860	...057738	860	490	410**	780	410	320	102	774x390	2	83	S00340
Samoa 160	T04863	...057769	1600	850	600**	1520	770	510	597	1514x750	3	252	-
Samoa 160 EL	T04864	...057776	1600	850	600**	1520	770	510	597	1514x750	3	252	-

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM
** DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte




MONACO WERTSCHUTZSCHRANK



EN-1 SAFE
CSN EN 1143-1
EN-1 SZU/CZ



Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000



Muschelgriff
DB Standard-
schloss



Muschelgriff
EL Elektronik-
schloss



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Elektronik-
schloss



Datenblätter, Beschreibungen,
EL-Funktionen, Lagerbestände
usw. auf www.rottner-tresor.at



EN-1
security-
level




Monaco 65



4 Ordner
Monaco 45



4 Ordner
Monaco 65



14 Ordner
Monaco 120

STAHL

Zertifizierung: SZU/CZ

Einbruchsicherheit: EN-1 nach
CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

- Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl
- Türblatt 10 mm Stahl
- Ringsumlaufender Feuerfalz
- Begrenzter Feuerschutz
- 3-seitige Flachriegelbolzen-Verriegelung

- Stabile Verschwindscharniere
- Türöffnungswinkel max 90°
- Schloss bohrgeschützt

All-Inklusive-Ausstattung:

Innentresor serienmäßig (ab Monaco 65, nicht herausnehmbar)

Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss der EN 1300 Klasse »A« inkl. 2 Schlüssel,
- EL Elektronikschloss EN 1300 Kl. B

- Batteriebetrieb 9V Block (nicht im Lieferumfang)

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt, Ø 15 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)

Metall-Massivbeschlag-Ausführung verchromt:

Muschelgriff: Monaco 45,
Handhebelgriff: Monaco 65 und 120

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Innentresor	Vol.	TDGL	Fachböden	kg	Fachböden zusätzlich
			Innenmaße mm HxBxT			HxB mm	Liter	HxB mm			
anthrazit		9006072...									
Monaco 45	T04656	...055048	435	435	445*	-	49	340x305	1	55	T06233
			370	370	355						
Monaco 45 EL	T04657	...055055	435	435	445*	-	49	340x305	1	55	T06233
			370	370	355						
Monaco 65	T04658	...055062	655	435	445**	215x370	77	560x305	2	83	S00342
			585	370	355						
Monaco 65 EL	T04659	...055079	655	435	445**	215x370	77	560x305	2	83	S00342
			585	370	355						
Monaco 120	T04660	...055086	1200	600	500**	215x535	249	1105x470	2	178	T06235
			1135	535	410						
Monaco 120 EL	T04661	...055093	1200	600	500**	215x535	249	1105x470	2	178	T06235
			1135	535	410						

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM
** DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

TOSCANA WERTSCHUTZSCHRANK




Toscana 85 DB


EN-1
security-
level




Toscana 26 EL




2 Ordner
Toscana 40



3 Ordner
Toscana 50



7 Ordner
Toscana 65



10 Ordner
Toscana 85



EN-1 SAFE

CSN EN 1143-1
EN-1 SZU/CZ



Versicherbar

Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000



Muschelgriff
DB Standard-
schloss



Muschelgriff
EL Elektronik-
schloss



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Elektronik-
schloss

STAHL

Zertifizierung: SZU/CZ

Einbruchsicherheit: EN-1 nach
CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

- Mehrwandiger Tresor aus hochwertigem Stahl
- Begrenzter Feuerschutz
- Ringsumlaufender Feuerfalz
- Türblatt: 12 mm hochwertiger Stahl
- 3-seitige Bolzenverriegelung, Ø 25 mm Vollstahl

- Stabile Verschwindscharniere
- Türöffnungswinkel max 90°
- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbart Sicherheitsschloss EN 1300, Klasse A, inkl. 2 Schlüssel
- EL Elektronikschloss EN 1300 Kl. B - Batteriebetrieb 9V Block (nicht im Lieferumfang)

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 15 mm) und 2 Bohrungen in der Rückwand (durchgebohrt) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 60)

Metall-Massivbeschlag-Ausführung verchromt:

Muschelgriff: Toscana 26, 40 und 50
Handhebelgriff: Toscana 65 und 85

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

anthrazit	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg	Fachböden zusätzlich
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
Toscana 26	T05545	...068017	280	370	280*	190	300	180	10	190x280	1	31,5	-
Toscana 26 EL	T05546	...068024	280	370	280*	190	300	180	10	190x280	1	31,5	-
Toscana 40	T04676	...055369	300	420	390*	220	345	295	22	220x325	1	44	-
Toscana 40 EL	T04677	...055376	300	420	390*	220	345	295	21	220x325	1	44	-
Toscana 50	T04680	...055406	420	350	380*	340	275	285	27	340x255	1	48	T06229
Toscana 50 EL	T04681	...055413	420	350	380*	340	275	285	27	340x255	1	48	T06229
Toscana 65	T04684	...055444	660	490	410**	580	420	310	76	580x395	2	92	T06230
Toscana 65 EL	T04685	...055451	660	490	410**	580	420	310	76	580x395	2	92	T06230
Toscana 85	T04686	...055468	860	490	410**	780	420	310	98	780x395	2	114,5	S00341
Toscana 85 EL	T04687	...055475	860	490	410**	780	420	310	98	780x395	2	114,5	S00341

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM
** DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER



ROTTNER
The Spirit of Safety



FEUER- SCHUTZ- TRESORE



ATLAS FIRE PREMIUM

FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK

**AUSGEZEICHNETES
DESIGN FÜR
HÄUSER MIT STIL.**



Atlas Fire 45
mit PS-650-Schloss
inkl. SOS-Notschlüssel
auf Sockel (extra)

STAHL

ATLAS FIRE PREMIUM FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



Atlas Fire 45


Atlas Fire 65

EN-1 SAFE
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)
VSÖ EN-1


Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

Feuerschutz
bis **30 Minuten** für Papier
LFS-30P

Platzangebot



5 Ordner
Atlas Fire 45



6 Ordner
Atlas Fire 65

STAHL

Zertifizierung: VSÖ EN-1
Einbruchsicherheit: EN 1143-1,
Klasse 1 (ECB-S)
Feuerschutz: LFS-30 gem.
EN-15659 ECB-S
30 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:
Zum Schutz von Dokumenten und
Wertsachen gegen Feuer und Ein-
bruch.

- Innentresor serienmäßig (nur Mod. 65):
Höhe 140 x Breite 330 x Tiefe 280 mm,
Volumen 10 Liter (geschraubt)
- Türstärke: 88,4 mm
- Korpus: 40 mm Stahl
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-
schiene türbänderseitig
- Außenliegende Scharniere mit
180° Öffnungswinkel, Schloss
bohrgeschützt

- Schlossvarianten:**
- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
EN 1300 Klasse »A« (inkl. 2 Schlüssels)
 - EL Elektronischschloss EN 1300 Kl. B,
Batteriebetrieb, 9V Block im Liefer-
umfang enthalten
 - EL Elektronischschloss PS-650 mit
SOS-Schlüssel für mechanische
Notöffnung

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial
für Beton (Schraube: M12 x 140)

Passende Metall Sockel erhältlich -
Farbe anthrazit.

**Metall-Massivbeschlag-Ausführung
glanzverchromt**

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.**


RAL 7026 anthrazit	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Fachböden	kg	Fachböden zusätzlich
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
Atlas Fire 45	T06205	...206747	460	440	430*	382	364	300	41	360x275	1	119	T06242
Atlas Fire 45 EL	T06206	...206754	460	440	430*	382	364	300	41	360x275	1	119	T06242
Atlas Fire 45 PS-650	T06388	...214797	460	440	430*	382	364	300	41	360x275	1	119	T06242
Sockel für Atlas Fire 45	T06400	...215985	840	440	430	-	-	-	-	-	-	50	-
Atlas Fire 65	T05664	...069458	655	440	430**	574	364	300	63	559x275	1	155	T06242
Atlas Fire 65 EL	T05665	...069465	655	440	430**	574	364	300	63	559x275	1	155	T06242
Atlas Fire 65 PS-650	T06222	...207799	655	440	430**	574	364	300	63	559x275	1	155	T06242
Atlas Fire 65 W***	T05986	...100700	655	440	430**	574	364	300	63	559x275	1	155	-
Atlas Fire 65 EL W***	T05987	...100717	655	440	430**	574	364	300	63	559x275	1	155	-
Sockel für Atlas Fire 65	T06401	...2215992	645	440	430	-	-	-	-	-	-	69	-


* **DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM / **60 MM**
*** weiß RAL 9003


TDGL= Türdurchgangslichte


FIRE HERO PREMIUM

FEUERSICHERER DOKUMENTENSCHRANK

 **EN-1 SAFE**
PN-EN 1143-1:2012IMP

 **Versicherbar**
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

 **Feuerschutz**
bis **30 Minuten** für Papier
LFS-30P

 **Platzangebot**
Fire Hero 50: **3** Ordner
Fire Hero 65: **4** Ordner
Fire Hero 100: **8** Ordner



Muschelgriff
EL Sicherheits-
schloss Premium



EN-1
security-
level

Made in
EU

STEEL

Fire Hero 100 EL

Fire Hero 30

STAHL

Zertifizierung: PN-EN 1143-1:2012IMP
Einbruchsicherheit: EN 1143-1
Klasse 1 IMP
Feuerschutz: LFS 30P gemäß EN
15659 (BG) 30 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:
Zum Schutz von Dokumenten und
Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

- Gesamtstärke Tür: 95 mm Stahl
- Wandstärke: 55 mm Stahl
- gefüllt mit Spezialfeuerschutzmaterial
- 3-seitiger Verschluss
- Schloss bohrgeschützt

- Schlossvarianten:**
- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
inkl. 2 Schlüssel
 - EL Elektronisches Sicherheitsschloss
EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl.
9 Volt Blockbatterie

- Bohrungen:**
- 2 Bohrungen am Boden (Ø 12 mm)
inkl. Befestigungsmaterial für Beton

**Metall-Massivbeschlag-Ausführung
glanzverchromt**

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.**

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Fachböden	kg	Fachböden zusätzlich
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe					
Fire Hero 30	T06314	...210942	300	427	385	170	316	235	12,6	170x316	1	49	-
Fire Hero 30 EL	T06315	...210959	300	427	385*	170	316	235	12,6	170x316	1	49	-
Fire Hero 50	T06316	...210966	490	360	450	360	249	300	26	360x249	1	66	-
Fire Hero 50 EL	T06317	...210973	490	360	450*	360	249	300	26	360x249	1	66	-
Fire Hero 65	T06318	...210980	670	440	450	540	329	300	52	540x329	1	96	T06237
Fire Hero 65 EL	T06319	...210997	670	440	450*	540	329	300	52	540x329	1	96	T06237
Fire Hero 100	T06320	...211000	950	440	450	820	329	300	81	820x329	2	127	S00343
Fire Hero 100 EL	T06321	...211017	950	440	450*	820	329	300	81	820x329	2	127	S00343

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

FIRE PROFI PREMIUM FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



Fire Profi 100 EL



Fire Profi 50

EN-1 SAFE
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)
VSÖ EN-1

Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

Feuerschutz
bis **60 Minuten** für Papier
LFS-60P

Platzangebot

Fire Profi 50:	4 Ordner
Fire Profi 65:	4 Ordner
Fire Profi 100:	10 Ordner
Fire Profi 165:	24 Ordner



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss

STAHL

Zertifizierung: EN 1143-1 · VSÖ EN-1
Einbruchsicherheit: EN 1143-1,
Klasse 1 (ECB-S)
Feuerschutz: LFS 60P gemäß EN
15659 (ECB-S) 60 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

- Gesamtstärke Tür: 110 mm Stahl
- Wandstärke: 77 mm Stahl
- Rückwandstärke: 51 mm Spezialstahl
- Wand und Tür mit feuersicherem Beton ausgefüllt

- 3-seitiger Verschluss
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

RAL 7016 anthrazit	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg	Fachböden zusätzlich
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm			
Fire Profi 50	T05005	...059350	490	480	455*	330	332	295	32	330x332	1	106	T06239
Fire Profi 50 EL	T05006	...059367	490	480	455*	330	332	295	32	330x332	1	106	T06239
Fire Profi 65	T05007	...059374	670	480	455*	510	332	295	50	510x332	1	136	S00344
Fire Profi 65 EL	T05008	...059381	670	480	455*	510	332	295	50	510x332	1	136	S00344
Fire Profi 100	T05009	...059398	980	545	455*	820	400	295	94	820x397	1	205	T06241
Fire Profi 100 EL	T05010	...059404	980	545	455*	820	400	295	94	820x397	1	205	T06241

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



OPAL FIRE PREMIUM

FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



EN-1 SAFE
EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)
VSÖ EN-1



Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000



Feuerschutz
bis 30 Minuten für Papier
LFS-30P



Platzangebot

Opal OPD 35: 2 Ordner
Opal OPD 55: 6 Ordner
Opal OPD 65 IT: 9 Ordner
Opal OPD 85 IT: 14 Ordner
Opal OPD 120 IT: 21 Ordner



Detailskizzen für Ordner-
einteilung finden Sie auf
www.rottner-tresor.at



Opal Fire 65 DB

EN-1
security-
level



Muschelgriff
DB Standard-
schloss



Muschelgriff
EL Sicherheits-
schloss



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss

STAHL

Zertifizierung: EN 1143-1 · VSÖ EN-1

Einbruchsicherheit: EN 1143-1,
Klasse 1 (ECB-S)

Feuerschutz: LFS-30P gemäß
EN-15659 ECB-S
30 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

Zum Schutz von Dokumenten und
Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

- Türblatt: 10 mm, Türstärke: 62 mm
- Korpus: 24 mm, hochwertiger Stahl
- 3-seitiger Verschluss

- Hintergreifschiene türbänderseitig
- Scharniere außenliegend,
180° Öffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
(2 Schlüssel inklusive)
- EL Elektroniks Schloss (ohne Revision).
Inkl. 9 Volt Blockbatterie

- Innentresor serienmäßig (geschraubt)
inkl. 2 Schlüssel, H 190 mm - ab
Modell 65

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial
für Beton (Schraube: M12 x 140)

Metall-Massivbeschlag-Ausführung

glanzverchromt:

Klappgriff: OPD 35, 55
Handhebelgriff: OPD 65, 85, 120

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.**

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Fachböden	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
Opal Fire OPD 35	T05621	...068994	340	500	345*	260	420	215	24	242x337	1	104
Opal Fire OPD 35 EL	T05622	...069007	340	500	345*	260	420	215	24	242x337	1	104
Opal Fire OPD 55	T05629	...069076	540	500	432*	462	424	302	59	444x337	1	149
Opal Fire OPD 55 EL	T05630	...069083	540	500	432*	462	424	302	59	444x337	1	149
Opal Fire OPD 65 IT	T05633	...069113	638	650	550**	560	574	420	135	542x485	2	265
Opal Fire OPD 65 IT EL	T05634	...069120	638	650	550**	560	574	420	135	542x485	2	265
Opal Fire OPD 85 IT	T05637	...069151	840	650	550**	782	574	420	189	744x485	2	284
Opal Fire OPD 85 IT EL	T05638	...069168	840	650	550**	782	574	420	189	744x485	2	284
Opal Fire OPD 120 IT	T05645	...069236	1241	650	554**	1163	574	424	283	1145x485	2	426
Opal Fire OPD 120 IT EL	T05646	...069243	1241	650	554**	1163	574	424	283	1145x485	2	426

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

** DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER
The Spirit of Safety

DIAMANT FIRE FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



Diamant Fire PO 130 IT



Diamant Fire PO 50 IT

i Detailskizzen für Ordner-einteilung finden Sie auf www.rottner-tresor.at



EN-2 SAFE

EN 1143-1, Klasse 2 (ECB-S)
VSÖ EN-2



Versicherbar

Gewerblich bis € 50.000
Privat bis € 100.000



Feuerschutz

bis **30 Minuten** für Papier
LFS-30P



Platzangebot

Diamant Fire PO 50 IT: **5** Ordner
Diamant Fire PO 65 IT: **7** Ordner
Diamant Fire PO 80 IT: **16** Ordner
Diamant Fire PO 100 IT: **18** Ordner
Diamant Fire PO 130 IT: **25** Ordner



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss

STAHL

Zertifizierung: EN 1143-1 · VSÖ EN-2

Einbruch-Sicherheit: EN 1143-1

Klasse 2, ECB-S

Feuerschutz: LFS-30 P gemäß

EN-15659 ECB-S Germany

30 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz für Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl
- Wandstärke: 58 mm
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreifschiene türbänderseitig
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel

- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision). Inkl. 9 Volt Block-batterie

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) und 1 Bohrung in der Rückwand (vorgebohrt Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- **Innentresor** ist herausnehmbar. Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.

- **EMA-Vorbereitung** beinhaltet:

- Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder
- Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
- Vorbereitung für Türkontaktschalter
- 1 x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
Diamant Fire PO 50 IT	T05908	...099073	500	510	510*	373	395	360	53	410x340	1	220
Diamant Fire PO 50 IT EL	T05909	...099080	500	510	510*	373	395	360	53	410x340	1	220
Diamant Fire PO 65 IT	T05910	...099097	670	510	510*	544	395	360	77	580x340	1	279
Diamant Fire PO 65 IT EL	T05911	...099103	670	510	510*	544	395	360	77	580x340	1	279
Diamant Fire PO 80 IT	T05914	...099134	810	680	510*	684	565	360	139	720x510	2	382
Diamant Fire PO 80 IT EL	T05915	...099141	810	680	510*	684	565	360	139	720x510	2	382
Diamant Fire PO 100 IT	T05918	...099172	1010	680	510*	883	565	360	179	920x510	2	419
Diamant Fire PO 100 IT EL	T05919	...099189	1010	680	510*	883	565	360	179	920x510	2	419
Diamant Fire PO 130 IT	T05920	...099196	1320	680	510*	1193	565	360	242	1230x510	3	572
Diamant Fire PO 130 IT EL	T05921	...099202	1320	680	510*	1193	565	360	242	1230x510	3	572

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



FIRE MASTER

FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



EN-2 SAFE

PN-EN 1143-1:2012IMP



Versicherbar

Gewerblich bis € 50.000
Privat bis € 100.000



Feuerschutz

bis 60 Minuten für Papier
LFS-60P



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss



Fire Master 50

STAHL



Fire Master 65 EL



Zertifizierung: PN-EN 1143-1:2012IMP

Einbruchsicherheit: EN 1143-1

Klasse 2 IMP

Feuerschutz: LFS 60P gemäß EN

15659 (BG) 60 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

- Wandstärke 77/70 mm
- Türstärke 110 mm
- Türblattstärke 32,5 mm
- Scharniere außenliegend, 180° Türöffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss inkl. 2 Schlüssel
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision) inkl. 9 Volt Block-batterie

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm und 1 Bohrung in der Rückwand (durchgebohrt, , Ø 12 mm) inkl. Montagematerial

Metall-Massivbeschlag-Ausführung

glanzverchromt

Handhebelgriff

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
Fire Master 50	T06429	...217088	490	480	455*	330	332	295	32	330x332	1	106
Fire Master 50 EL	T06430	...217095	490	480	455*	330	332	295	32	330x332	1	106
Fire Master 65	T06431	...217101	670	480	455*	510	332	295	49	510x332	1	136
Fire Master 65 EL	T06432	...217118	670	480	455*	510	332	295	49	510x332	1	136

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

GALAXY FIRE

FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



Galaxy Fire 60 IT EL
mit Sockel (extra)



Galaxy Fire 60 IT

STAHL



EN-2 SAFE

EN 1143-1, Klasse 2 (ECB-S)
VSÖ EN-2



Versicherbar


Gewerblich bis € 50.000
Privat bis € 100.000



Feuerschutz

bis 30 Minuten für Papier
LFS-30P

Platzangebot



10 Ordner
Galaxy Fire 60



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss

Zertifizierung: EN 1143-1 · VSÖ EN-2

Einbruchsicherheit: EN 1143-1
Klasse 2, ECB-S

Feuerschutz: LFS-30 P gemäß
EN-15659 ECB-S Germany
30 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz für Dokumente
und Wertsachen gegen Einbruch und
Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm
Qualitätsstahl
- Wandstärke: 58 mm
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-
schiene türbänderseitig

- Scharniere außenliegend,
180° Öffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
EN 1300 Klasse A (inkl. 2 Schlüssel)
- Elektronikschloss der EN 1300
Klasse A, inkl. 9 Volt Blockbatterie

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt,
Ø 12 mm) und 1 Bohrung in der
Rückwand (vorgebohrt Ø 12 mm)
inkl. Befestigungsmaterial für Beton
(Schraube: M12 x 180)

All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- Innentresor (H 160 x B 564 x T 310
mm) ist herausnehmbar (geschraubt),
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.
- EMA-Vorbereitung beinhaltet:
 - Montageplatte in Korpus und Türe
für Körperschallmelder
 - Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
 - Vorbereitung für Türkontaktschalter
 - 1 x Kabeldurchführung hinten in der
Rückwand und je 1 x in der linken
und rechten Seitenwand vorbereitet
und vorgebohrt – nicht durchge-
bohrt

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

Passender Metall Sockel erhältlich.

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER
1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN
VERANKERT WERDEN.**

RAL 7024	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg	Fachböden zusätzlich
graphitgrau		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm			
Galaxy Fire 60 IT	T05819	...090735	610	680	510*	480	565	360	98	325x565	1	305	T06243
Galaxy Fire 60 IT EL	T05820	...090742	610	680	510*	480	565	360	98	325x565	1	305	T06243
Sockel für Galaxy Fire 60	T06402	...216005	690	680	510	-	-	-	-	-	-	140	-

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



DIAMANT SUPER FIRE FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



EN-3 SAFE
EN 1143-1, Klasse 3 (ECB-S)
VSÖ EN-3



Versicherbar
Gewerblich bis € 100.000
Privat bis € 200.000



Feuerschutz
bis **30 Minuten** für Papier
LFS-30P



Platzangebot
DO 65 Fire IT: 7 Ordner
DO 100 Fire IT: 18 Ordner
DO 130 Fire IT: 25 Ordner
DO 160 Fire IT: 29 Ordner



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss



Diamant Super Fire
DO 130 IT EL



Diamant Super Fire
DO 65 IT

EN-3
security-
level



Detailskizzen für Ordner-
einteilung finden Sie auf
www.rottnertresor.at

STAHL

Zertifizierung: EN 1143-1 · VSÖ EN-3
Einbruchsicherheit: EN 1143-1
Klasse 3, ECB-S
Feuerschutz: LFS-30 P gemäß EN-
15659 ECB-S Germany
30 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

- Zertifizierter Schutz für Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.
- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl
- Wandstärke: 58 mm; DO 160: 68 mm
- 3-seitiger Verschluss, Hintergreifschiene türbänderseitig
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel

- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision), inkl. 9 Volt Blockbatterie

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) und 1 Bohrung in der Rückwand (vorgebohrt) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- Innentresor herausnehmbar
Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

- EMA-Vorbereitung beinhaltet:

- Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder
- Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
- Vorbereitung für Türkontaktschalter
- 1 x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand
- Vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
Diamant Super Fire DO 65 IT	T05933	...099325	670	510	510*	544	395	327	70	354x395	1	270
Diamant Super Fire DO 65 IT EL	T05934	...099332	670	510	510*	544	395	327	70	354x395	1	270
Diamant Super Fire DO 100 IT	T05935	...099349	1010	680	510*	887	565	327	163	727x546	2	478
Diamant Super Fire DO 100 IT EL	T05936	...099356	1010	680	510*	887	565	327	163	727x546	2	478
Diamant Super Fire DO 130 IT	T05937	...099363	1320	680	510*	1193	565	327	220	1033x565	3	591
Diamant Super Fire DO 130 IT EL	T05938	...099370	1320	680	510*	1193	565	327	220	1033x565	3	591
Diamant Super Fire DO 160 IT	T05941	...099400	1660	680	510*	1513	545	316	261	1323x545	4	786
Diamant Super Fire DO 160 IT EL	T05942	...099417	1660	680	510*	1513	545	316	261	1323x545	4	786

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

IMPERIAL FIRE FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK



EN-3
security-level



EN-3 SAFE

EN 1143-1, Klasse 3 (ECB-S)
VSÖ EN-3



Versicherbar


Gewerblich bis € 100.000
Privat bis € 200.000



Feuerschutz

bis **30 Minuten** für Papier
LFS-30P

Platzangebot



12 Ordner
Imperial Fire 100 IT



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss



Holzeinsatz

STAHL

Zertifizierung: EN 1143-1 · VSÖ EN-3

Einbruchsicherheit: EN 1143-1

Klasse 3, ECB-S

Feuerschutz: LFS-30 P gemäß

EN-15659 ECB-S Germany

30 Min. für Papier

Sicherheitsmerkmale:

Zertifizierter Schutz für Dokumente und Wertsachen gegen Einbruch und Feuer.

- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl

- Wandstärke: 58 mm

- 3-seitiger Verschluss, Hintergreif-schiene türbänderseitig

- Scharniere außenliegend,

180° Öffnungswinkel

- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel)

- Elektronikschloss EN 1300 Klasse B, 9 Volt Blockbatterie inkl.

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) und 1 Bohrung in der Rückwand (vorgebohrt Ø 12 mm)

inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- **Innentresor** (H 190 x B 390 x T 312 mm) herausnehmbar (geschraubt), Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

- **EMA-Vorbereitung** beinhaltet:

- Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder

- Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus

- Vorbereitung für Türkontaktschalter

- 1 x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

Passender **Holzeinsatz** mit 2 verstellbaren Fachböden und 2 Laden.

Die erste Lade ist mit Leder ausgelegt und in verstellbare Fächer unterteilt.

Auf Wunsch kann auch die 2. Lade so ausgestattet werden.



IN IHREM SCHRANK IST ES ZU DUNKEL?

Siehe Sensorlight Seite 3!

RAL 7024 graphitgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg	Fachböden zusätzlich
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm			
Imperial Fire 100 IT	T05821	...090759	990	510	510*	863	395	327	111	673x395	2	398	T06244
Imperial Fire 100 IT EL	T05822	...090766	990	510	510*	863	395	327	111	673x395	2	398	T06244
Holzeinsatz	T06440	...217453	570	390	250	-	-	-	-	-	-	18	-

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



PROJEKT FIRE PREMIUM FEUERSICHERER WERTSCHUTZSCHRANK




EN-4 SAFE
EN 1143-1, Klasse 4 (ECB-S)
VSÖ EN-4



Versicherbar
Gewerblich bis € 150.000
Privat bis € 400.000
Durch den Anschluss an einer EMA-
Alarmanlage verdoppelt sich der Ver-
sicherungswert (nach Absprache mit
Ihrer Versicherung)



Feuerschutz
bis **30 Minuten**
LFS-30P



Platzangebot
Projekt Fire 100 IT: **14** Ordner



Projekt Fire 100 IT EL



Projekt Fire 100 IT

Mögliche Kombinationen

O BEN	UNTEN
DB Doppelbartschloss	+ DB Doppelbartschloss
EL Elektronikschloss	+ DB Doppelbartschloss

STAHL

Zertifizierung: EN 1143-1 · VSÖ EN-4
Einbruchsicherheit: EN 1143-1,
Klasse 4 nach ECB-S Germany
Feuerschutz: LFS-30 P

Sicherheitsmerkmale:

- Korpus und Türblatt aus hochwertigem Stahl
- Gesamtstärke Tür: 125 mm Qualitätsstahl
- Wandstärke: 45 mm
- 3-seitiger Verschluss mit zusätzlicher Notverriegelung
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel
- Schlösser bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelverschluss mit 2 Doppelbart-Hochsicherheitsschlössern EN 1300 Klasse »B« inklusive 2 x 2 Schlüssel
- Doppelverschluss mit Elektronikschloss ohne Revision (9 Volt Batterie inkl.) der EN 1300 Klasse B und Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse B inkl. 2 Schlüssel

Bohrungen:

- 1 Bohrung am Boden (durchgebohrt, Ø 16 mm) und 1 Bohrung in der Rückwand (vorgebohrt) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M16 x 180)

All-Inklusiv-Ausstattung serienmäßig:

- Innentresor mit Zylinderschloss
- EMA-Vorbereitung beinhaltet:
 - Montageplatte in Korpus und Türe für Körperschallmelder
 - Flexibler Kabelübergang Tür-Korpus
 - Vorbereitung für Türkontaktschalter
 - 1 x Kabeldurchführung hinten in der Rückwand und je 1 x in der linken und rechten Seitenwand vorbereitet und vorgebohrt – nicht durchgebohrt

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
Projekt Fire 100 IT	T05949	...099493	1010	550	530*	883	435	336	129	693x435	2	460
Projekt Fire 100 IT EL	T05950	...099509	1010	550	530*	883	435	336	129	693x435	2	460

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

FIRE SAFE PREMIUM FEUERSICHERER DOKUMENTENSCHRANK



Fire Safe 40 EL

Fire Safe 30



S-2 SAFE
S2 gemäß EN 14450 (ECB-S)



Versicherbar
Privat bis € 20.000



Feuerschutz
bis **30 Minuten** für Papier
LFS 30 P

Platzangebot



3 Ordner
Fire Safe 30



4 Ordner
Fire Safe 40

STAHL

Einbruchsicherheit: S2 gemäß EN 14450 (ECB-S)

Feuerschutz: LFS 30P gemäß EN 15659 (ECB-S)

Sicherheitsmerkmale:

Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.

- Gesamtstärke Tür: 95 mm
- Wandstärke: 56 mm
- Wand und Tür mit feuersicherem Beton ausgefüllt

- 3-seitiger Verschluss, Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel
- Schloss bohrgeschützt

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, EN 1300 Klasse A (kein Beschlag) mit 2 Schlüssel
- Elektronikschloss mit SOS-Code 1300 Klasse B, Batteriebetrieb mit 9 Volt Blockbatterie (Batterie inkl.), Beschlag massiv mit Klappgriff

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 140)

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.



IN IHREM SCHRANK IST ES ZU DUNKEL?

Siehe Sensorlight Seite 3!

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Fachböden	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe				
Fire Safe 30	T06015	...107976	315	445	450	185	335	300	18	185x335	1	57
Fire Safe 30 EL	T06016	...107983	315	445	450*	185	335	300	18	185x335	1	57
Fire Safe 40	T06017	...107990	460	440	450	330	330	300	33	330x330	1	71
Fire Safe 40 EL	T06018	...108003	460	440	450*	330	330	300	33	330x330	1	71

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangssichte

ROTTNER
The Spirit of Safety



**STAHL-
BÜRO-
SCHRÄNKE**

OFFICE FIRE PREMIUM

FEUERSICHERE STAHLBÜROSCHRÄNKE



Office 3 S-2 Fire



S-2 SAFE

S-2 gemäß 14450 ECB-S



Versicherbar

Privat bis € 20.000



Feuerschutz


60 Minuten für Papier
LFS-60 P



Handhebelgriff
DB Standard-
schloss



Handhebelgriff
EL Sicherheits-
schloss



50 Ordner
Office Fire

STAHL

Zertifizierung:

ECB-S S2 gemäß 14450 (ECB-S)

Feuerschutz:

LFS-60P gemäß EN-15659

ECB-S Germany

Sicherheitsmerkmale:

- Doppelwandiger Tresor
- Geprüfte Einbruchsicherheit und Feuerbeständigkeit (60 Min. für Papier)
- 3-seitige kräftige Bolzenverriegelung
- Scharniere außenliegend (Türöffnung 180°)

Schlossvarianten:

- Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse A (Schlüssel 2x)
- EL Elektronikschloss ohne Revision EN 1300 Klasse »B« inklusive 9 Volt Blockbatterie

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt

RAL 7035	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
lichtgrau		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
Office 3 S-2 Fire	T05649	...069274	1950	940	585*	1760	800	390	553	1736x613	4	548
Office 3 S-2 Fire EL	T05650	...069281	1950	940	585*	1760	800	390	553	1736x613	4	548

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER
The Spirit of Safety



**EINWURF-
TRESORE**

GELDEINWURF-SYSTEM SCHUBLADENTRESOR-SYSTEM



Schubladentresor-System D1

Mögliche Kombinationen

OBEN	UNTEN
DB Doppelbartschloss	+ DB Doppelbartschloss
EL Elektronischschloss	+ EL Elektronischschloss




Max. Paketgröße:

D1 65	260 x 40 x 100 mm (BxHxT)
D1 70	400 x 40 x 100 mm (BxHxT)

D-1
Deposit Safe

Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000

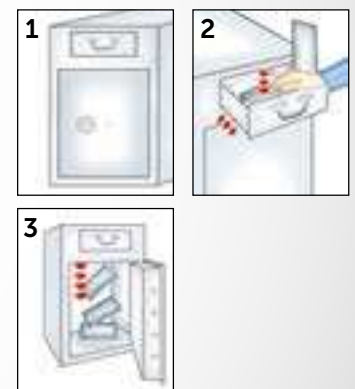

- 1 Einwurftresor und Auffangtresor geschlossen.
- 2 Einwurftresor aufsperrern und Geldbehälter hineinlegen. Tresorlade schließen und Schlüssel abziehen. Die Rückhol Sperre verhindert eine Entnahme.
- 3 Auffangtresor aufsperrern und Geldbehälter herausnehmen.

Einbruchsicherheit: ECB-S 2450 EN 1143-1 Klasse 1 (Stand Mai 1995)

Sicherheitsmerkmale:

- Zum Hinterlegen von Geld ohne Zugang zum Safeinneren und auch zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Einbruch
- Gesamttürstärke 85 mm
- Wandstärke 40 mm

- 3-seitiger Verschluss, Scharniere außenliegend – 180° Öffnungswinkel
- Relocker, Schloss bohrgeschützt
- Anti-fishing Anlage

Bohrungen:

- 4 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 16 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M16 x 180)

Schlossvarianten:

- Je ein Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse »A« bei Tresor und Schublade (jeweils 2 Schlüssel inkl.)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie

WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.

RAL 7035 lichtgrau	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol. Liter	TDGL HxB mm	Einwurf mm		kg	Schlüssel	
			Innenmaße mm HxBxT	Höhe	Breite			EW	Tür			
D1 65 DB/DB	T06169	...205047	670	440	550*	68	421x363	100	260	200	2	2
			445	364	421						-	-
D1 65 EL/EL	T06172	...205085	670	440	550*	68	400x335	100	260	200	-	-
			445	364	421						-	-
D1 70 DB/DB	T05890	...098779	670	650	550*	110	400x545	100	470	248	2	2
			455	573	423						-	-
D1 70 EL/EL	T05893	...098809	670	650	550*	110	455x570	100	470	248	-	-
			455	573	423						-	-

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 60 MM

TDGL= Türdurchgangslichte

ROTTNER
The Spirit of Safety



**MÖBEL-
TRESORE**

POWER SAFE GEPRÜFTER STAHLTRESOR




PowerSafe 1000




PowerSafe 300 EL



2 Ordner
PowerSafe 300



7 Ordner
PowerSafe 600



10 Ordner
PowerSafe 800



13 Ordner
PowerSafe 1000



S-2 SAFE

S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)



Versicherbar

Privat bis € 20.000

STAHL

Einbruch-Sicherheit:

S-2 gemäß EN 14450 (ECB-S)

Sicherheitsmerkmale:

- Doppelwandige Ausführung mit Feuerfalz
- Türstärke 70 mm
- 3-seitige Bolzenverriegelung, 16 mm Vollstahl

- Innenliegende Scharniere für 90° Öffnungswinkel
- Fachböden verstellbar
- Schloss bohrgeschützt

- Serienmäßig mit Innentresor (geschraubt) ausgenommen PS 300

Schlossvarianten:

- Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln (ohne Beschlag)
- EL Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300, Klasse A (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie

Bohrungen:

- 2 Bohrungen am Boden (durchgebohrt, Ø 12 mm) und 1 Rückwandbohrung (vorgebohrt, Ø 12 mm) inkl. Befestigungsmaterial für Beton (Schraube: M12 x 180)

RAL 7016 anthrazit	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm HxBxT			Vol.	TDGL	Fachböden	Innentresor	kg	Schlüssel	Fachböden zusätzlich
			Innenmaße mm HxBxT			Liter	HxB mm					
PowerSafe 300	T05722	...076197	300	445	400	24	220x336	1	-	26	2	-
			220	365	295							
PowerSafe 300 EL	T05723	...076203	300	445	400*	24	220x336	1	-	26	-	-
			220	365	295							
PowerSafe 600 IT	T05724	...076210	600	445	400	56	345x336	1	1	43	2	T06250
			520	365	295							
PowerSafe 600 IT EL	T05725	...076227	600	445	400*	56	345x336	1	1	43	-	T06250
			520	365	295							
PowerSafe 800 IT	T05803	...090506	800	445	400	77	720x336	2	1	55	2	S00346
			720	365	296							
PowerSafe 800 IT EL	T05804	...090513	800	445	400*	77	720x336	2	1	55	-	S00346
			720	365	296							
PowerSafe 1000 IT	T05805	...090520	1000	445	400	99	920x336	2	1	65	2	S00347
			920	365	296							
PowerSafe 1000 IT EL	T05806	...090537	1000	445	400*	99	920x336	2	1	65	-	S00347
			920	365	296							

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



HOLZEINSATZ INNENEINRICHTUNG



Holzeinsatz anthrazit



Holzeinsatz weiß



Holzeinsatz anthrazit
in Atlas Fire 65

Holzeinsatz mit 3 Läden und Unterteilungen passend für

- Modelle wie Atlas, Toscana, Fire Profi, Diamant, Opal usw.
- Holz massiv, speziell für Schmuck, Uhren

- Vollauszug Schubladenschiene mit Soft Close
- Made in Austria
- passend für Tür Durchgangslichte ab 34 cm

Die erste Lade ist mit Leder ausgelegt und in kleine Fächer unterteilt - diese sind verstellbar. Auf Wunsch können auch die beiden anderen Läden mit Fächern versehen werden.

Für breitere Tresore gibt es passende Seitenteile.

	Farbe	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			kg
				Höhe	Breite	Tiefe	
Holzeinsatz mit 3 Läden	anthrazit	T06439	9006072... ...217446	325	320	295	12
Holzeinsatz mit 3 Läden	weiß	T06442	...217712	325	320	295	12

ROTTNER
The Spirit of Safety



**WAND-
TRESORE**




STONE PREMIUM WANDTRESORE



EN-1 SAFE
EN 1143-1, VSÖ EN-1
VdS Klasse 1



Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000



Platzangebot
SE 45 Premium: 5 Ordner
SE 65 Premium: 7 Ordner



DB Standard-
schloss



Elektronisches
Sicherheitsschloss



Stone SE 65 EL

Stone SE 45

STAHL

Zertifizierung: VSÖ EN-1, EN 1143-1
Einbruchsicherheit: Klasse 1 nach VdS

Sicherheitsmerkmale:

- Einwandiger Korpus aus hochwertigem Stahl
- Tür mehrwandig 85 mm
- Türblatt 12 mm Stahl
- Innenliegende Scharniere, 90° Öffnungswinkel
- 4-seitige Bolzenverriegelung

Schlossvarianten:

- Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse »A« (inkl. 2 Schlüssel)
- Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision) inkl. 9 Volt Blockbatterie



Großraumbtresore und Detailskizzen für Ordner-einteilung finden Sie auf www.rottnertresor.at

RAL 9006 weißaluminium	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
		9006072...	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	L	HxB mm		
Stone SE 45	T04939	...058704	430	490	385	330	400	290	38	330x353	1	56
Stone SE 45 EL	T04940	...058711	430	490	385	330	400	290	38	330x353	1	56
Stone SE 65	T04942	...058735	630	490	385	530	400	290	61	530x353	2	72
Stone SE 65 EL	T04943	...058742	630	490	385	530	400	290	61	530x353	2	72

TDGL= Türdurchgangslichte

DELTA WANDTRESORE



Delta 40 EL




EN-1 SAFE
CSN EN 1143-1
EN-1 SZU/CZ



Versicherbar
Gewerblich bis € 20.000
Privat bis € 65.000



Platzangebot



4 Ordner
Delta 40



Delta 30

STAHL

Zertifizierung: SZU/CZ
Einbruchsicherheit: EN-1 nach
CSN EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale:

- Tür mehrwandig, hochwertiger Stahl
- Türblatt 10 mm
- Türstärke 65 mm
- Ringsumlaufender Feuerfalz
- Stabile Verschwindsscharniere ermöglichen volle Raumausnutzung
- Türöffnung 90°

- 3-seitige kräftige Flachbolzenverriegelung
- Einbauvoschrift liegt bei

Schlossvarianten:

- Doppelbart-Sicherheitsschloss der EN Klasse 1 mit Schließzwang (inklusive 2 Schlüsseln)
- EL Elektronikschloss EN 1300 Kl. B, Batteriebetrieb 9V Block (nicht im Lieferumfang enthalten)

BEACHTEN SIE DIE EINBAUVORSCHRIFTEN FÜR WANDTRESORE



www.rottner-tresor.at
www.rottner-tresor.de



IN IHREM SCHRANK IST ES ZU DUNKEL?

Siehe Sensorlight Seite 3!

	Artikel-Nr.	EAN	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Vol.	TDGL	Fachböden	kg
			Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Liter	HxB mm		
hellgrau		9006072...										
Delta 30	T05807	...090582	330	430	270	230	345	200	16	280x210	1	28
Delta 30 EL	T05808	...090599	330	430	270	230	345	200	16	280x210	1	28
Delta 40	T05809	...090605	430	490	385	330	405	350	46	345x305	1	42
Delta 40 EL	T05810	...090612	430	490	385	330	405	350	46	345x305	1	42

* DURCH DIE BESCHLÄGE ERHÖHT SICH DIE AUSSENTIEFE UM 15 MM

TDGL= Türdurchgangslichte



SONSTIGES



SONDERAUSSTATTUNG

1. Bohrung inkl. Schraube mit Dübel

Feuergeprüfte Tresore haben serienmäßig 1 Bohrung am Boden. Zusätzliche Bohrungen bei Tresoren mit geprüfem Feuerschutz sind nicht möglich.

Einwandige Tresore

Bohrung ohne Buchse
T05998

Doppelwandige Tresore

Bohrung mit Buchse
T00701

ab Sicherheitsstufe EN 1
Bohrung mit Buchse
T00702

2. Doppelbart-Schlüssel extra

ungeprüft	T02637
EN 1, EN 2	T00758
EN 3, EN 4	T00759
EN 5	T05999

3. Zylinderschlüssel extra

Innentresor, Geldkassetten, Schlüsselkassetten, Briefkästen, Notschlüsselkästen, Schlüsselschränke
T04669

Achtung: Ersatzschlüsselbestellungen können ausnahmslos nur nach Vorlage eines funktionstüchtigen Originalschlüssels erfolgen. Zusatzschlüssel sind Sonderanfertigungen. Es kann eine Schließgarantie nur übernommen werden, wenn das entsprechende Schloß zur Verfügung stand. Ein Umtausch oder Gutschrift sowie jede Haftung für Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Alle Angebote sind nur für Handel, Gewerbe und Industrie.

Sonderausstattungen nicht bei allen Tresoren möglich. Preise für Sonderausstattungen auf Anfrage.

Fachboden extra

inkl. 4 Fachbodenträger
Bei der Bestellung müssen die Abmessungen des Innenraumes oder eines bestehenden Fachbodens bekannt gegeben werden. Ansonsten ist eine Bearbeitung nicht möglich.

bis Breite 380 mm	T00859
von Breite 390 mm bis Breite 640 mm	T00858
ab Breite 650 mm	T00857

Fachbodenträger extra

per Set (4 Stück)
T00865

NEBENKOSTEN

ÖSTERREICH & DEUTSCHLAND

LIEFERUNGEN MIT PAKETDIENST UND SPEDITION

- Bestellungen **ab € 50,- netto** Einkaufswert werden **FRACHT FREI** zum Besteller oder direkt zum Endkunden (Drop Shipping) im Namen des Händlers geliefert.
- Laufzeit Paketdienst 2 bis 4 Werktage sowie Stückgutspedition 3 bis 5 Werktage.
- Unter einem Bestellwert von **€ 50,- netto** wird ein Transportkostenanteil verrechnet.
- Warenanlieferung durch Stückgutspedition und Paketdienst während offizieller Bürozeiten. Werktags von 7:00 bis 17:00

Bei abweichenden Bürozeiten unbedingt Info an unsere Auftragsbearbeitung.

- Retouren (Gutschrift) wenn unberechtigt Manipulationsgebühr 20 % vom Warenwert
- Retouren müssen Frei Haus Rottner Tresor Österreich geschickt werden. Unfreie Sendungen werden nicht angenommen.

VEREINFACHTE BERECHNUNG DER VERTRAGUNGSKOSTEN. 60 MINUTEN ALL INKLUSIVE.

- Vertragungskosten finden Sie auf dem **Vertragen - Preisblatt Österreich** pro Tresor.
- In dieser Tabelle sind alle lagernden Tresore angeführt.

Grundsätzlich gilt:

- Stockwerktransporte können nur mit einem **ausgefüllten** und vom Kunden unterschriebenen **Transportfragebogen** ausgeführt werden.
- AT die Zustellungskosten sind in **drei Zonen** aufgeteilt.
- Die Tarife für Vertragen basieren auf dem Einsatz eines **Zwei-Mann-Teams** und sind inklusive **Aviso, Zustellung bis Verwendungsstelle, Auspacken, Verpackungsmaterial-Entsorgung, Verankerung, 60 Minuten Vorort** Arbeitszeit.

Vorausgesetzt die Umstände vor Ort erlauben eine Verankerung.

- Laufzeit AT ca. 10 Werktage

Zeitfenster, Fixtermine, vor Ort Besichtigung sowie **Zoneneinteilung** finden Sie im Preisblatt.

Zusätzliche Arbeitszeit, Zusatzequipment usw. wird im nach hinein nach **tatsächlichem** Aufwand berechnet. Die Kosten finden Sie im Preisblatt.

- Für DE gelten die gleichen Bestimmungen laut **Vertragen-Preisblatt Deutschland**.

Nur **eine Zone** für ganz Deutschland – ausgenommen Inseln.

Laufzeit DE ca. 14 Tage



VERSICHERUNGSSTUFEN EINBRUCHSCHUTZ

Für die Prüfung von Wertbehältnissen wird zwischen Einbruchschutz und Feuerschutz unterschieden. Beide Prüfungen werden nach europaweit festgelegten Kriterien von unabhängigen Testinstituten durchgeführt.

Zum Beispiel: VdS Schadensverhütung GmbH in Köln, der ESSA, dem VDMA oder der Materialprüfungsanstalt der Technischen Universität Braunschweig. Entsprechend dem Testergebnis werden die geprüften Wertschutzschränke

nach Widerstandsgraden klassifiziert. Diese Angaben sind unter anderem wichtig für die Versicherungseinstufung des Tresorinhaltes.

Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmale	Versicherungseinstufung
Wertbehältnisse ohne Sicherheitseinstufung / Widerstandsgrad	Einwandiger bzw. doppelwandiger Stahlkorpus, Tür ein- oder doppelwandig	Minderwertiger Einbruchschutz	AT/D: Nach Absprache mit der Versicherung.
S1 nach EN 14450	Einwandiger Stahlkorpus. Doppelwandige Tür. Schloss der Klasse A nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450	AT: Nach Absprache mit der Versicherung. D: privat versicherbar bis 5.000 €,
S2 nach EN 14450 ECB-S S2	Komplett doppelwandig Schloss nach EN 1300 Klasse A	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 14450	AT: nach Absprache mit der Versicherung. D privat versicherbar bis 20.000 €,
EN-0 nach CSN EN 1143-1 SZU/CZ	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Durch SZU - CZ geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1	AT: privat versicherbar bis 20.000 €, gewerblich bis 10.000 €. D: privat versicherbar bis 40.000 €, gewerblich bis 10.000 €
EN (0) nach EN 1143-1 VdS Klasse N (0) VSÖ EN-0	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 30/30 RU*	AT: privat versicherbar bis 20.000 €, gewerblich bis 10.000 €. D: privat bis 40.000 €, gewerblich bis 10.000 €
EN-1 nach CSN EN 1143-1 SZU/CZ	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Durch SZU - CZ geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1	AT/D: privat versicherbar bis 65.000 €, gewerblich versicherbar bis 20.000 €
I nach EN 1143-1 VdS Klasse I ECBS EN-1 VSÖ EN-1	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor) oder Einbauschränk (Wandtresor), Doppelwandig Geprüftes Schloss der Klasse 1	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 30/50 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 65.000 €, gewerblich versicherbar bis 20.000 €
II nach EN 1143-1 VdS Klasse II ECB-S EN-2 VSÖ EN-2	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Tür und Korpus mehrwandig, Ringsumlaufender Feuerfalz Schloss der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 50/80 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 100.000 €, gewerblich versicherbar bis 50.000 €
III nach EN 1143-1 VdS Klasse III ECB-S EN3, VSÖ EN-3	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Tür und Korpus mit Spezialfüllung Schloss der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 80/120 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 200.000 €, gewerblich versicherbar bis 100.000 €
IV nach EN 1143-1 VdS Klasse IV ECB-S EN-4 VSÖ EN-4	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Allseitig mit Spezialfüllung gefüllt. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 120/180 RU*	AT/D: privat versicherbar bis 400.000 €, gewerblich versicherbar bis 150.000 €
IV nach EN 1143-1 VdS Klasse IV KB	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 120/181 RU* KB => Kernbohrschutz	AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 250.000 €
V nach EN 1143-1 VdS Klasse V	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 180/270 RU*	AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 250.000 €
V nach EN 1143-1 VdS Klasse V KB	Freistehender Wertschutzschrank (Möbeltresor), Mehrwandig, Tür und Korpus mit Spezialfüllung. Zwei Schlösser der Klasse B nach EN 1300	Geprüfter Einbruchschutz nach EN 1143-1 mit garantierten Widerstandseinheiten 180/271 RU* KB => Kernbohrschutz	AT/D: privat versicherbar nach Absprache mit dem Sachversicherer, gewerblich versicherbar bis 375.000 €

* RU = Resistent Units (Widerstandseinheiten)

Bei den angeführten Höchstversicherungssummen handelt es sich um unverbindliche Angaben.



Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmale	FEUERSCHUTZ
Nicht geprüfte Tresore	Einwandiger bzw. doppelwandiger Stahlkorpus, Tür ein oder doppelwandig	Kein Feuerschutz, keine Zertifizierung	–
UL- Test 1/2 Stunde	1/2 Stunde Test bei 843°C Innentemperatur bleibt 1/2 Stunde unter 177°C	UL = (Underwriters Laboratory) Fire Endurance Testing	Dokumente/Papier
UL- Test 1 Stunde	1 Stunde Test bei 927°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	UL = (Underwriters Laboratory) Fire Endurance Testing	Dokumente/Papier
UL- Test 2 Stunden	2 Stunden Test bei 1010°C Innentemperatur bleibt 2 Stunden unter 177°C	UL = (Underwriters Laboratory) Fire Endurance Testing	Dokumente/Papier
ETL - Fire Testing 1/2 Stunde	1/2 Stunde Test bei 843°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	ETL Semko Fire Testing for digital media	CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative, Audio, Video usw.)
ETL - Fire Testing 1 Stunde	1 Stunde Test bei 927°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	ETL Semko Fire Testing for digital media	CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative, Audio, Video usw.)
ETL - Fire Testing 2 Stunden	2 Stunden Test bei 1010°C Innentemperatur bleibt 1 Stunde unter 177°C	ETL Semko Fire Testing for digital media	CDs, DVDs, USB drives, Memory sticks und MP3 (keine Disketten, Foto-Negative, Audio, Video usw.)
LFS 30 P nach EN 15659	30 Minuten leichter Feuerschutz	30 Minuten leichter Feuerschutz EN 15659	Dokumente/Papier
LFS 60 P nach EN 15659	60 Minuten leichter Feuerschutz	60 Minuten leichter Feuerschutz	Dokumente/Papier
S 60 P	60 Minuten Feuerschutz bei 1090°C für Papier Max. Temp. Erhöhung um 150°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Dokumente/Papier
S 60 DIS	60 Minuten Feuerschutz bei 1090°C Max. Temp. Erhöhung um 30°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Datenträger
S 120 P	120 Minuten Feuerschutz bei 1090°C Max. Temp. Erhöhung um 150°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Dokumente/Papier
S 120 DIS	120 Minuten Feuerschutz bei 1090°C Max. Temp. Erhöhung um 30°C. Relative Luftfeuchtigkeit im Schrank max. 85 %	Feuerstoß- und Sturzprüfung aus 9,15 Meter	Datenträger

Die Widerstandseinheiten sind nach Teil/Vollzugriff angegeben. Rottner Tresor bietet Ihnen hierzu Tresore mit Zahlenkombinationsschlössern und Elektronik-Zahlenschlössern an.

Zum Thema Einbruchschutz

Wegen der Schlüsselaufbewahrungsklausel bzw. dem hohen Risiko eines Schlüsseldiebstahls empfehlen die Versicherungen ein Zahlenschloss. Bei dem Test kommen alle mechanischen, elektrischen und thermischen Werkzeuge zum Einsatz, mit denen auch Unbefugte versuchen könnten, einen Tresor zu öffnen, z. B. Vorschlaghammer, Bohrmaschinen, Winkel-

schleifer oder Brennschneider. Über einige der beim Test verwendeten Spezialwerkzeuge bewahren die Prüfinstitute Stillschweigen, um Nachahmungen zu verhindern.

Zum Thema Feuertest

Ein Schrank der Sicherheitsstufe A ist schon sicherer als z. B. ein Kleiderschrank. Bei Sicherheitsstufe B vermindert die Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 die Hitzeentwicklung im Tresor. Oft reicht das aus; „laut Statistik“ ist die Feuerwehr im Brandfall in ca. 27 Min. zur Stelle. EN 1143-1 geprüfte Schränke bieten durch ihre Füllung noch größeren

Schutz. Aber nur die feuertesteten Tresore bieten garantiert geprüften Feuerschutz und unbegrenzte Versicherungseinstufung im Brandfall.

Feuergeprüft heißt: Feuertest bei 1090° über 60 Min. / 120 Min. in einem Spezialbrandofen und anschließender Sturztest aus 9,15 m Höhe.

Alle Tresore mit einem Gewicht unter 1000 kg müssen im Betonboden oder in der Betonwand verankert werden und sind deshalb mit einer dementsprechenden Verankerungseinrichtung versehen.

Änderungen und Irrtümer in Druck und Satz vorbehalten. Abweichungen in Maße, Gewicht und Farbe möglich.

Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand 11/2022. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Produkte werden ohne Dekorationinhalt geliefert.

Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.rottner-tresor.at.

Die Maße für Ordner in den Systemzeichnungen entsprechen einem Standardordner mit Breite 78 mm x Höhe 318 mm x Tiefe 290 mm.

ROTTNER

Tresor - Einbruch- u. Feuerschutz

Österreich

Rottner Tresor GmbH
A-4880 St. Georgen i. A.
Thern 17

T: +43 (0) 7667 6600 80
F: +43 (0) 7667 6600 649

office@rottner-tresor.at
www.rottner-tresor.at

Deutschland

Rottner Security GmbH
D-59823 Arnsberg-Oeventrop
Auf dem Holzplatz 10

T: +49 (0) 2937 9674 0
F: +49 (0) 2937 9674 30

vertrieb@rottner-tresor.at
www.rottner-tresor.de

Niederland, België, Luxemburg

Rottner Tresor BV
NL-1447 KC Purmerend
Meerland 2b

T: +31 (0) 23 70 70 908
F: +31 (0) 23 23 82 00 976

info@rottner-tresor.nl
www.rottner-kluizen.nl

United Kingdom

Rottner Security UK Limited
42 Essex Street
London WC2R 3JF

T: +44 (0) 1234 376 767
F: +44 (0) 1234 376 600

info@rottner-security.co.uk
www.rottner-security.co.uk

Romania, Hungary, Bulgaria

Rottner Security Romania S.R.L.
RO-500170 Brasov
Str. Ioan Ursu, nr. 8

T: +40 (0) 268 421 162
+40 (0) 786 866 794

office@rottner-security.ro
www.seifuri-rottner.ro

Hungary

T: +36 (0) 1550 7322
iroda@rottner-security.hu
www.rottner-security.hu

Czech Republic

Rottner Security Česko, s.r.o.
Nové sady 988/2
602 00 Brno

T: +420 (0) 770 102 492

info@rottnersecurity.cz
www.rottner-trezory.cz

Slovakia

Rottner Security Slovensko s.r.o.
SK-82105 Bratislava
Hrachová 16A

T: +421 (0) 905 422 614
+421 (0) 917 224 005

info@rottnersecurity.sk
www.rottner-trezory.sk
www.rottner-trezory.pl

South Africa

Rottner Roberts Security (PTY) Ltd.
Unit 4, River Park 2
35 Columbus Crescent
Rivergate
Cape Town, 7441

T: +27 76 301 6172

sales@rottner-security.co.za
www.rottner-security.co.za

Alle Tresore mit einem Gewicht von unter 1.000 kg müssen in Betonboden oder in der Betonwand verankert werden und sind deshalb mit einer dementsprechenden Verankerungseinrichtung versehen.

Änderungen in Preis- und Produktbeschaffenheit behalten wir uns jederzeit vor. Die angegebenen Daten entsprechen dem aktuellen Stand 12/22.

Maß- und Gewichtsabweichungen sind material- und fertigungsbedingt. Druck- und Satzfehler, sowie Farbabweichungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Produkte werden ohne Dekorationseinrichtung geliefert.

Dieser Katalog ersetzt alle vorhergehenden und ist bis auf Widerruf gültig.

Unsere Geschäftsbedingungen finden Sie unter www.rottner-tresor.at & www.rottner-tresor.de