

RottnerUNLOCK

!!POZOR!! Přečtěte si pečlivě tento návod k obsluze, dříve než připojíte nový bluetooth zámek nebo budete chtít provést změny. Neneseme žádnou odpovědnost ani za poruchy funkce způsobené nesprávnou obsluhou, příp. použitím násilí nebo neodbornou obsluhou, ani za věcné škody nebo škody na majetku, které jsou způsobeny např. nesprávným uzavřením nebo použitím trezoru na zbraně.

!!DŮLEŽITÉ!!

K vašemu trezoru se dodávají dva (2) ks individuálních klíčů pro nouzové otevření. Uschovejte je starostlivě (NE u trezoru), protože z bezpečnostních důvodů nelze na základě čísel (výrobní nebo sériová čísla) zhotovit žádné dodatečné nebo náhradní klíče. Jestliže otevření pomocí bluetooth zámku není možné (vybité baterie) a nemáte už k dispozici ani jeden z dodaných klíčů pro nouzové otevření, musíte trezor otevřít násilím.

Doporučujeme vám používat výhradně kvalitní baterie (např. VARTA Longlife Power), aby byla zaručena funkce bluetooth zámku.

K dodávce jsou připojeny dva (2) ks individuálního QR kódu pro bluetooth zámek, pečlivě je uschovejte.

V aplikaci „RottnerUNLOCK“ je ze závodu nastaveno heslo 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0, doporučujeme vám po instalaci bluetooth zámku toto heslo z bezpečnostních důvodů okamžitě změnit na vaše osobní šestimístné heslo (viz návod k obsluze „ZMĚNA HESLA“).

PRVNÍ OTEVŘENÍ


1. Odstraňte kryt zámku pro nouzové otevření na trezoru.
2. Zasuňte jeden z obou spolu s trezorem dodaných klíčů pro nouzové otevření.
3. Otočte klíč pro nouzové otevření ve směru hodinových ručiček až na doraz.
4. Otočte / Posuňte otvírací rukojeť až na doraz a otevřete dveře.
5. Otočte klíč pro nouzové otevření zpět do výchozí polohy a vytáhněte ho.
6. Odstraňte kryt přihrádky na baterie na vnitřní straně dveří.
7. Vložte dvě [2] 1,5V baterie typu „AA“. Dodržte správné pólování baterií, abyste zabránili poškození elektroniky.
8. Uzavřete přihrádku na baterie.

INSTALACE APLIKACE / UVEDENÍ TREZORU DO PROVOZU


- 1) Stáhněte si aplikaci „RottnerUNLOCK“ z Google Playstore (Android) nebo aplikaci APP Store (IOS) a nainstalujte ji.
- 2) Otevřete aplikaci „RottnerUNLOCK“



Stiskněte tlačítko „+“ pro připojení bluetooth zámku.

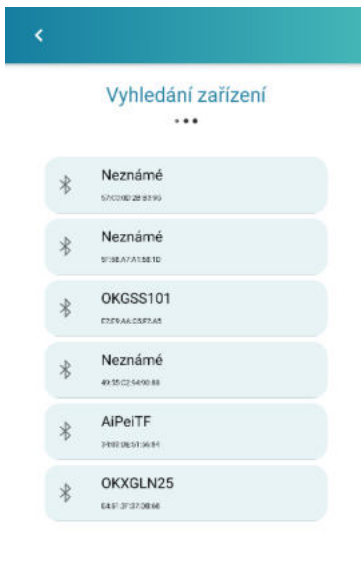

Vyberte odpovídající bluetooth zámek.

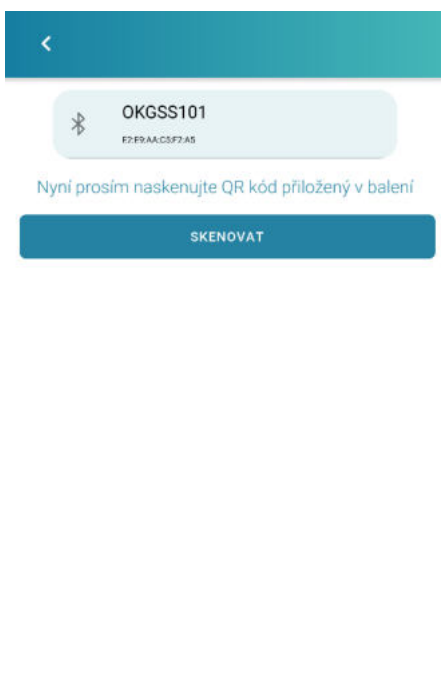

Stiskněte „Skenovat“.



Naskenujte QR kód na krytu přihrádky na baterie.

<

Jméno: OKGSS101

Id: E2:E9:AA:C5:F2:A5

Heslo: např. '000000'

Opakovat heslo: např. '000000'

Stupeň bezpečnosti ⓘ

Heslo	<input type="radio"/>
Jeden klik	<input type="radio"/>
Otisk prstu	<input type="radio"/>
Okolí	<input type="radio"/>

Děsítka: 00000000

🏠 🔒 ❤️

Vložte název vybraného bluetooth zámku v části „Název“ (např. VzorTrezor)

Zadejte heslo nastavené ve výrobě (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).

Potvrďte heslo nastavené ve výrobě (0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0)!! **POZOR!!** Z bezpečnostních důvodů doporučujeme, abyste heslo nastavené ve výrobě změnili co nejdříve na osobní šestimístné heslo.

V bodě „Stupeň bezpečnosti“ vyberte pro bluetooth zámek požadovaný způsob otevření.

- Heslo: Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, že se vloží předtím zadané heslo.
- OneKlick: Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, že se stiskne tlačítko „🔒“.
- Otisk prstu: Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ pomocí otisku prstu.
- Prostředí: Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, se v okruhu ne větším než 2 m nachází mobilní telefon.


<




Opakovat heslo: např. '000000'

Stupeň bezpečnosti ⓘ

Heslo	<input type="radio"/>
Jeden klik	<input type="radio"/>
Otisk prstu	<input type="radio"/>
Okolí	<input type="radio"/>

Připojit propojení




  

Nyní můžete na úvodní obrazovku přidat propojení pro bluetooth zámek.

Provedená nastavení uložte stisknutím tlačítka ✓.


ZMĚNA HESLA


Otevřete aplikaci „RottnerUNLOCK“






VÍTÁ VÁS ROTTNER SMART LOCK!


Rottner Vám pomůže se vším, co na začátek potřebujete, abyste si mohli vychutnat komfort a bezpečí.

 **Mustertresor**



Vyberte si zámek, u něhož se má změnit heslo.

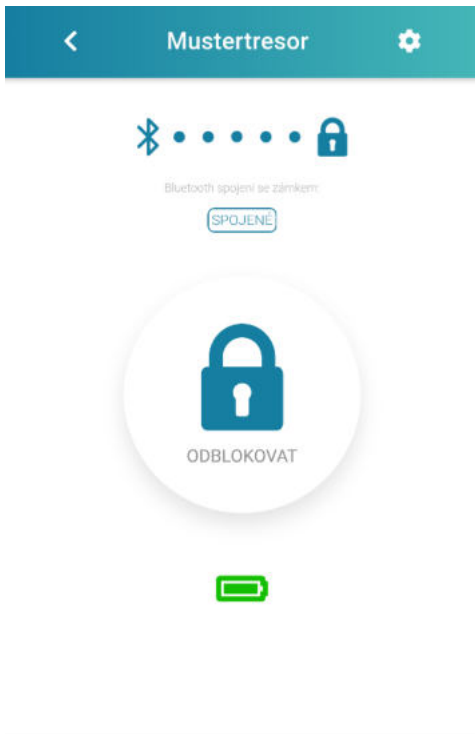

Stiskněte 

Stiskněte „ZMĚNIT HESLO“





Nové heslo se při ukládání okamžitě přenese na zámek. Proto zajistěte, aby byl zámek během ukládání zapnutý a v dosahu.

Současné heslo: např. '000000'

Nové heslo: např. '000000'

Potvrdit nové heslo: např. '000000'

ZMĚNIT HESLO




- V položce „Staré heslo“ vložte aktuálně platné heslo (při expedici 0-0-0-0-0-0).
- Vložte vámi vybrané šestimístné „Nové heslo“.
- Vámi nově vybrané heslo zopakujte v položce „Potvrdit nové heslo“.
- Nyní stiskněte „ZMĚNIT HESLO“. Tím potvrdíte svoje nové heslo.

Zobrazí se „Heslo úspěšně změněno“.

ZADÁNÍ DALŠÍCH OPRAVNĚNÍ PRO PŘÍSTUP DO TREZORU

- 1) Stáhněte si aplikaci „RottnerUNLOCK“ z Google Playstore (Android) nebo aplikaci APP Store (IOS) a nainstalujte ji.
- 2) Otevřete aplikaci „RottnerUNLOCK“



VÍTÁ VÁS ROTTNER SMART LOCK!

Rottner Vám pomůže se vším, co na začátek potřebujete, abyste si mohli vychutnat komfort a bezpečí.



Telefon se musí během procesu synchronizace nacházet do 2 metrů od Smart Lock.



Stiskněte tlačítko „+“ pro připojení bluetooth zámku.



Vyhledání zařízení



Neznámé

57:00:00:2B:B9:95



Neznámé

3F:5B:A7:A1:5B:1D



OKGSS101

E2:E9:AA:C5:F2:A5



Neznámé

4F:55:C2:94:92:88



AiPeiTF

34:03:DE:51:56:84




OKXGLN25

E4:51:3F:37:D8:68



Vyberte odpovídající bluetooth zámek.

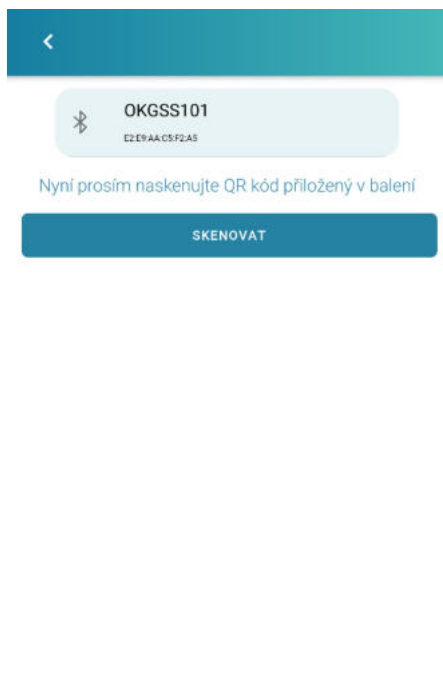

Stiskněte „Skenovat“.



Naskenujte QR kód na krytu přihrádky na baterie.

Jméno: OKGSS101

Id: E2:E9:AA:C5:F2:A5

Heslo: např. '000000'

Opakovat heslo: např. '000000'

Stupeň bezpečnosti ⓘ

Heslo

Jeden klik

Otisk prstu

Okolí

Připojit propojení

Zadejte aktuální heslo (nastavení z výroby 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).

Potvrďte heslo (nastavení z výroby 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0).

V bodě „Stupeň bezpečnosti“ vyberte způsob otevření, který si pro bluetooth přejete.

- Heslo: Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, že se vloží předtím zadané heslo.
- OneKlick: Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, že se stiskne tlačítko „🔒“.
- Otisk prstu: Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ pomocí otisku prstu.
- Prostředí: Otevření bluetooth zámku se provede při otevřené aplikaci „RottnerUNLOCK“ tak, se v okruhu ne větším než 2 m nachází mobilní telefon.

Opakovat heslo: např. '000000'

Stupeň bezpečnosti ⓘ

Heslo

Jeden klik

Otisk prstu

Okolí

Připojit propojení


✓

Nyní můžete na úvodní obrazovku přidat propojení pro bluetooth zámek.

Provedená nastavení uložte stisknutím tlačítka ✓.

OTEVŘENÍ TREZORU POMOCÍ APLIKACE – PŘÍKLAD: Otevřete pomocí „One Klick“


Otevřete aplikaci „RottnerUNLOCK“

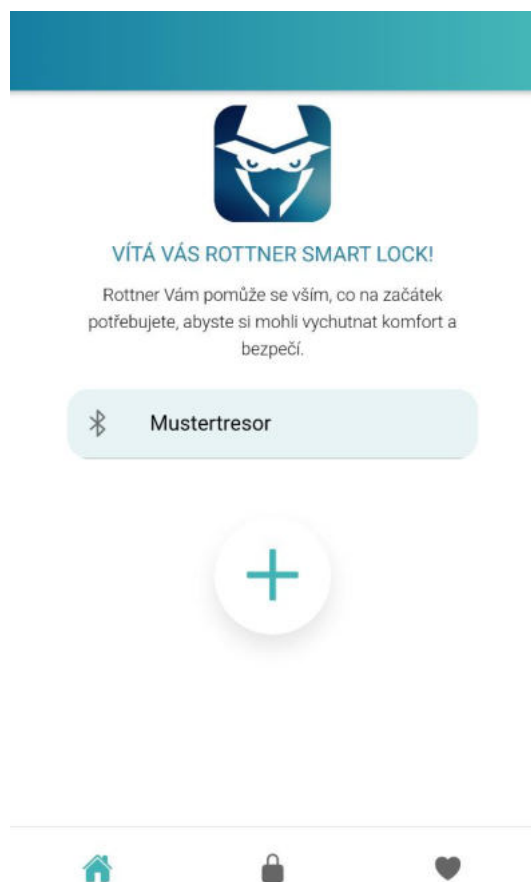

Vyberte zámek, který chcete otevřít.




Stiskněte .

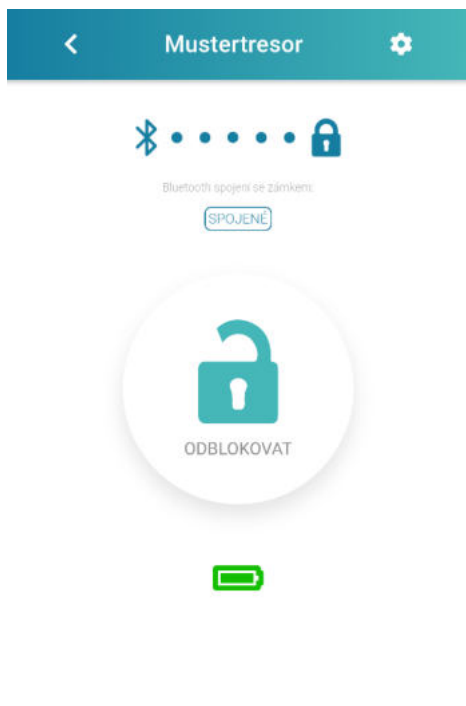


Zámek odblokovaný

Zámek je nyní odblokovaný. - Nyní otočte / posuňte otočnou rukojeť svého trezoru až na doraz.

OTEVŘENÍ TREZORU POMOCÍ SHORTCUT

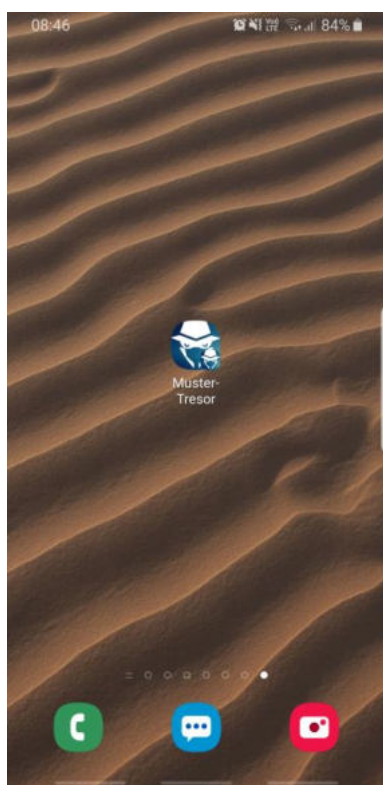

Stiskněte shortcut příslušného trezoru.

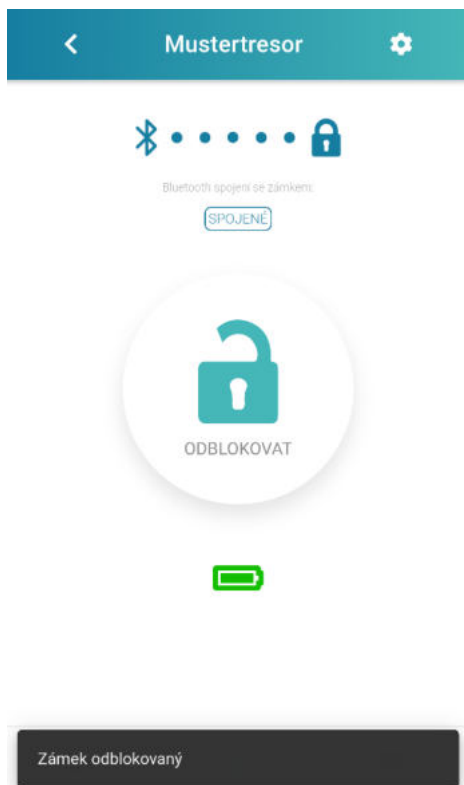

Spojení s elektronickým zámekem se vytvoří a odblokuje automaticky. Nyní otočte / posuňte otočnou rukojeť až na doraz, abyste trezor otevřeli.

UZAVŘENÍ TREZORU

Zavřete dveře a otočte / posuňte otvírací rukojeť až na doraz. Ujistěte se, že trezor je správně uzavřený.

MECHANICKÉ NOUZOVÉ OTEVŘENÍ

Pokud by byly baterie vybité nebo by nebylo možné elektronické otevření, postupujte takto:

1. Odstraňte kryt zámku pro nouzové otevření na trezoru.
2. Zasuňte jeden z obou spolu s trezorem dodaných klíčů pro nouzové otevření.
3. Otočte klíč pro nouzové otevření ve směru hodinových ručiček až na doraz.
4. Otočte / Posuňte otvírací rukojeť až na doraz a otevřete dveře.
5. Otočte klíč pro nouzové otevření zpět do výchozí polohy a vytáhněte ho.

VÝMĚNA BATERIE

1. Otevřete přihrádku na baterie na vnitřní straně dveří.
2. Vyjměte vložené baterie.
3. Vložte dva [2] ks kvalitních 1,5V baterií.
4. Dodržte správné pólování baterií, abyste zabránili poškození elektroniky.

UPOZORNĚNÍ:

Nedoporučujeme použití alkalických baterií.